


	<h2>Modulstandard</h2> <p>Feldbahn; Spurweite 30 mm</p>	<h1>M 21</h1>
---	---	---------------

Ersatz für Ausgabe 06/2001.

### Empfehlung (Maße in mm)

#### Dieser Modulstandard gilt für die Modelleisenbahn Spur II, Maßstab 1:22,5. Spurweite 30 mm

- Schienenoberkante: 1000 mm über dem Fußboden
- höhenverstellbare Füße, min. 25 mm
- die Schienen reichen bis an das Modulende
- bevorzugte Schienenprofilhöhe: 5 mm
- kleinster Radius: 400 mm (für Bögen und Weichen)
- die Fahrspannung: geregelte Gleichspannung, max. 18V
- mechanische Modulverbindung: M8- Schraubverbindung mit großen Unterlegscheiben
- elektrische Modulverbindung: einzelne Kabel für Streckenstücke (Stecker für Bahnhofs- u. Betriebsmodule)

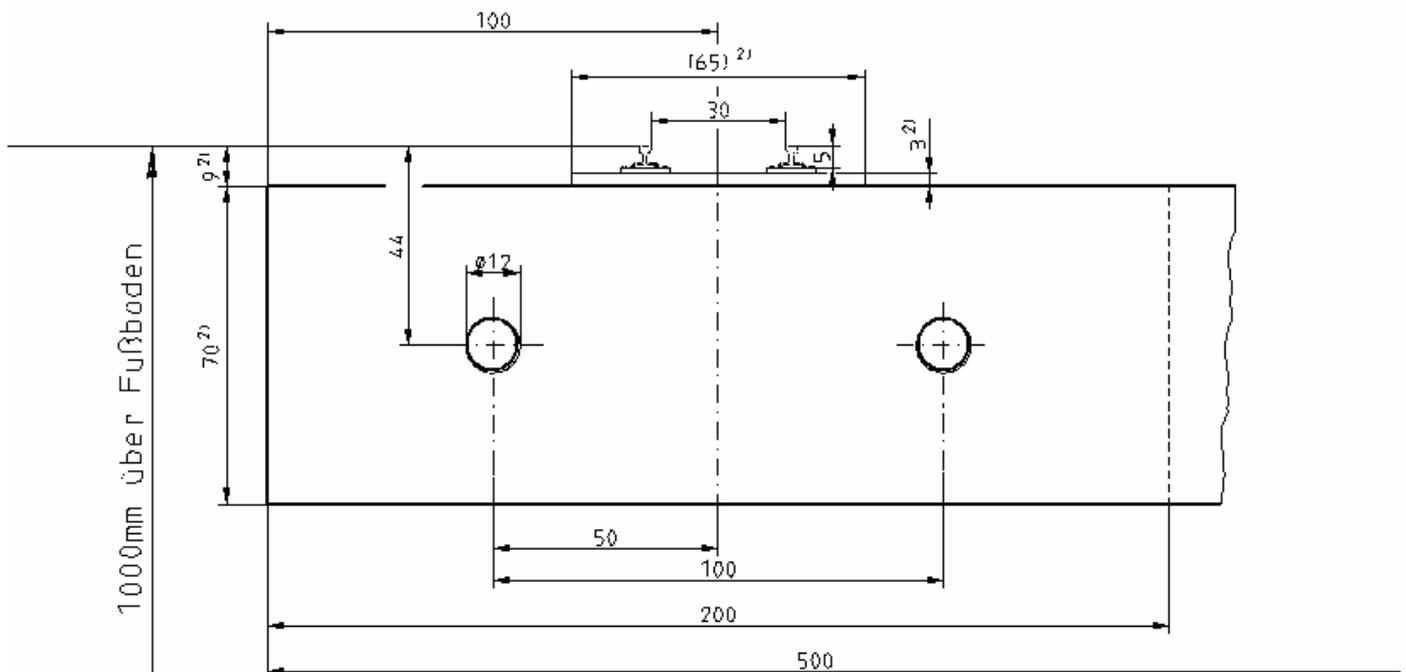

- 2) Diese Maße sind für Eigenbaugleise mit einem 5 mm Schienenprofil.  
Das Maß 70 bezieht sich nur auf die Modulendstücke.

#### Hinweis

Änderung zur vorhergehende Ausgabe:  
Das Bohrbild der „alten“ IG Spur II-Norm ist entfallen.

Bearbeiter:	Mitgl.-Nr.: 246	Torsten Schoening Dresden	Datum:	24.03.2006	
-------------	--------------------	---------------------------	--------	------------	--